

En dörr som är superisolerad i både dörrblad och glaskassett.


Färger och Ytbehandling

Färgsystem

Våra dörrar är lackade i dubbla skikt med ett väderbeständigt färgssystem som ger en mycket slitstark yta.

Kulörutbud Standard

Våra ytterdörrar finns i vit NCS S 0502-Y som standardkulör. Dessutom erbjuder vi 6 st utvalda baskulörer i klarvit, ljusgrå, grå, grön, blå och röd mot pristillägg. Vi erbjuder även valfri NCS S och Ral samt 2-färg, Metallic och Svart kulör i glans 10.



Standardvit NCS S 0502-Y



NCS S 0500-N (Klarvit)



NCS S 3502-Y (Ljusgrå)



NCS S 6502-B (Grå)



NCS S 5020-G30Y (Grön)



NCS S 5030-R90B (Blå)



NCS S 5040-R (Röd)

Glanstal

Vår färg har som standard glanstal ca 30.

Fanér

Ett urval av modellerna finns i fanerat utförande.

Konstteakfanér, karm i ädelträ

Ekfanér, karm i ek

Furufanér, karm i furu



Konstteakfanér
(karm i ädelträ)



Ekfanér (karm i ek)



Furufanér (karm i furu)

Glas och glasning

Personsäkerhet

Glasade dörrar har glas som uppfyller MTK:s vägledning för skydd mot skärskador. Lågt sittande glas är härdade. Mindre glasytor under 0,5m² kan istället ha 6mm floatglas.

Glasuppbyggnad

Glasen i våra ECO-dörrar är 3-glas superenergi för lågt U-värde. Glaskassetten har 2 energiglas, ljusgrå varmkant samt argonfyllning.

Glastyp

Glasade dörrar har klarglas eller cotswold som standard beroende på modell. Mot pristillägg finns andra glastillval.

Glasningsmetoder


Beroende på design glasas våra dörrar med olika metoder. Vissa dörrar har inga synliga lister på utsidan andra har dekorativa glasningsramar och kassetter.



Falsad insida



Falsad



Kassett




List



Steppad


Dörruppbyggnad

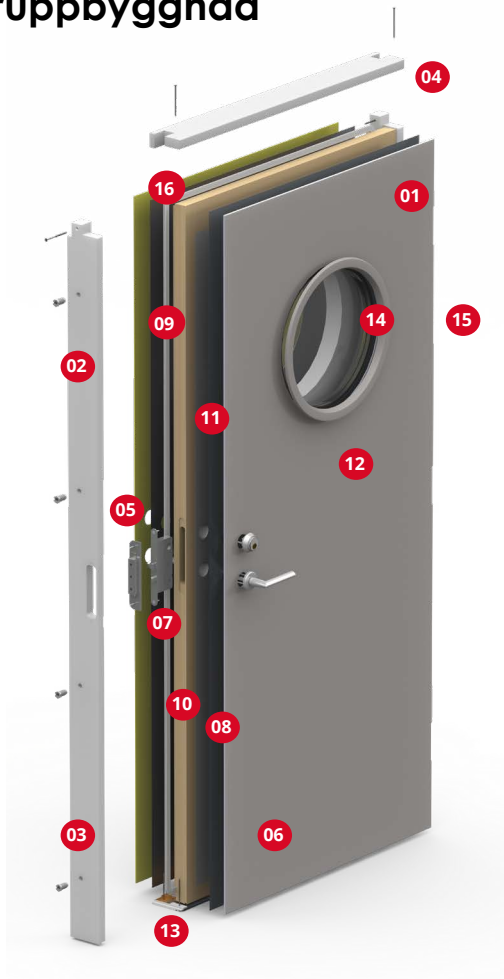

01. CE-märkt och tillverkad i P-märkt produktion.
02. 105 mm karm.
03. 10 st förmonterade karmhylsor inkl. skruv för trä.
04. Kvistfri karm i furu (ek eller ädelträ till fanérade dörrar).
05. Justerbart säkerhetsslutbleck.
06. Dörrbladsyta av HDF-board, laminatskiva eller krysslammad fanér.
07. Låskista ASSA Connect 2002, i klass 3 enligt SSF 3522.
08. Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.
09. Åldersbeständig tätningslist.
10. Ram i massiv furu eller ek.
11. Isolering av 67 mm tjock cellplast.
12. Målad i dubbla skikt med ett väderbeständig färgsystem.
13. Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium. 35 mm hög med fasad profil.
14. Glas i 3-glaskassett.
15. Justerbara gångjärn med bakkantssäkring.
16. Förstärkt med dubbla ramträ i överkant för dörrbroms

Snittritning plattform


Eco

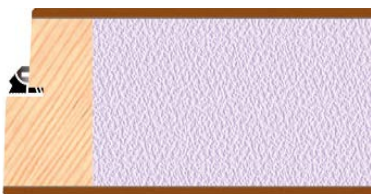

76 mm dörrblad, 130 mm dubbelfalsad karm. Tätningslist i både dörrblad och karm. Vid glas är det superenergiglas. U-värde 0,7 på både glasade och täta dörrar.


Tröskel

Som standard använder vi en fasad ektröskel som är 35mm hög och har en slitskena i aluminium. Till samtliga trösklar levererar vi en gummilist som du kan fästa på din tröskelplåt för att förenkla monteringen.

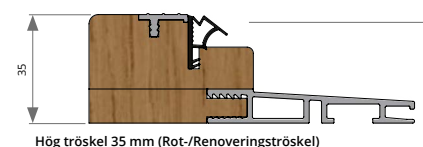

Karm

Kvistfri karm i furu, dubbelfasad. Karmdjup 130 mm.



Beslagning



ASSA 2002

Lås och slutbleck

Hakregellås Assa 2002. Borrning "hemma-bekväm/bortasäker- funktion" är tillval. Slutblecket är ett justerbart säkerhetsslutbleck som möjliggör anpassning av listtrycket.

Gångjärn

Våra dörrar är utrustade med 4st justerbara, tappbärande, blanka gångjärn, beroende på modell. Gångjärnen är möjliga att höja, sänka och justera i sidled för att dörrbladet ska gå så fint som möjligt i karmen. Gångjärnen är bakkantssäkrade för ökad säkerhet. För några modeller är svarta eller dolda gångjärn standard. Information om varje modell finns på hemsidan. Gångjärnsbyte är möjligt mot pristillägg.

Beslagspaket och cylindrar

Vi erbjuder andra låstyper som tillval, både mekaniska och digitala. Handtag och cylindrar ingår inte som standard utan är valbara tillval och erbjuds som monterade pakتلösungen.



EXEMPELBILD

Kantreglar

Våra pardörrar är utrustade med mekaniska kantreglar i överkant och underkant av passivt dörrblad. Enhandsmanövrerad kantregel finns som tillval mot pristillägg.

Mått

YTTERDÖRR		*KARMYTTERMÅTT (mm)		DÖRRBLADSMÅTT (mm)		
	Modul	Bredd	Höjd	Bredd		Höjd
Enkeldörr	9x20	885	1985	820		1938
	9x21	885	2085	820		2038
	10x20	985	1985	920		1938
	10x21	985	2085	920		2038
				Gångdörr	Regeldörr	
Pardörr Lika delning	14x20	1385	1985	659	659	1938
	14x21	1385	2085	659	659	2038
	15x20	1485	1985	709	709	1938
	15x21	1485	2085	709	709	2038
	16x20	1585	1985	759	759	1938
	16x21	1585	2085	759	759	2038
	17x20	1685	1985	809	809	1938
	17x21	1685	2085	809	809	2038
	18x20	1785	1985	859	859	1938
	18x21	1785	2085	859	859	2038
	19x20	1885	1985	909	909	1938
	19x21	1885	2085	909	909	2038
	20x20	1985	1985	959	959	1938
	20x21	1985	2085	959	959	2038
Pardörr Olika delning (Britta, Elvira, Estelle, Signe och Svea)	14x20	1385	1985	723	596	1938
	14x21	1385	2085	723	596	2038
	15x20	1485	1985	773	646	1938
	15x21	1485	2085	773	646	2038

Fritt passagemått


ENKELDÖRR



ECO

karmytterbredd -172 mm

PARDÖRR, BÅDA DÖRRBLADEN ÖPPNA



ECO

karmytterbredd -235 mm

A- OCH B-MÅTT*	MÅTT (MM)	
Dörrtyp	A	B
ECO	76	22


* A=dörrbladstjocklek B=mått från dörrbladets utsida till centrum låskolv.

Montage

Placering och antal karmskruv

Karmen har 16 st monterade karmhylsor för bästa montage samt medföljande skruv för infästning i träregel. Karmhylsorna är 28 mm och 37 mm och skruven som medföljer är 7,5x65, TX30. Skruvdimension kan behöva ändras beroende på väggmaterial.

Certifikat



Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion.



Skanna QR-koden
för fullständig
monteringsanvisning.



eBVD

Skanna QR-koden och sök
på *Diplomat Dörrar AB* i
leverantörsfältet.

Garantier

För produkter i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid från fakturans datum. För produkter i objekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.

Ytterdörr:

- 20 års formgaranti enligt ovan.
- 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.
- 5 års garanti mot fabrikationsfel enligt ovan.
- 5 års målning och lackgaranti enligt ovan.
- 2 års garanti på lås, beslagspaket.



Läs våra fullständiga
garantivillkor.

Reklamation skall göras där varan är inköpt och gällande kvitto eller faktura skall kunna visas upp för att styrka köpet.