

Förrådsdörrar & Soprumsdörrar

En förrådsdörr är lite enklare och billigare än en riktig ytterdörr. Våra varmförrådsdörrar är välisolerade och passar såväl till uppvärmda och ouppvärmade förråd, friggebodar och sommarhus.

Färger och Ytbehandling

Färgsystem

Våra dörrar är lackade i dubbla skikt med ett väderbeständigt färgssystem som ger en mycket slitstark yta.

Kulörutbud Standard

Våra ytterdörrar finns i vit NCS S 0502-Y som standardkulör. Dessutom erbjuder vi 6 st utvalda baskulörer i klarvit, ljusgrå, grå, grön, blå och röd mot pristillägg. Vi erbjuder även valfri NCS S-/Ral-kulör.



Standardvit NCS S 0502-Y



NCS S 0500-N (Klarvit)



NCS S 3502-Y (Ljusgrå)



NCS S 6502-B (Grå)



NCS S 5020-G30Y (Grön)



NCS S 5030-R90B (Blå)



NCS S 5040-R (Röd)

Glanstal

Vår färg har som standard glanstal ca 30.

Beslagning

Lås och slutbleck

Assa 565. Slutblecket är ett justerbart säkerhetsslutbleck som möjliggör anpassning av listtrycket.



Justerbart slutbleck,
ASSA 565

Gångjärn

Våra dörrar är utrustade med 3st eller 4st justerbara, tappbärande, blanka gångjärn, beroende på modell. Gångjärnen är möjliga att höja, sänka och justera i sidled för att dörrbladet ska gå så fint som möjligt i karmen. Gångjärnen är bakkantssäkrade för ökad säkerhet.

Sparkplåt

190mm sparkplåt finns som tillval på våra förrådsdörrar. Soprumsdörrar utrustas med 190mm hög sparkplåt i aluminium med utvändigt ventilationsgaller.



SRD Soprumsdörr

Mått


YTTERDÖRR	*KARMYTTERMÅTT (mm)			DÖRRBLADSMÅTT (mm)	
	Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
Förrådsdörr	9x20	885	1985	824	1940
	9x21	885	2085	824	2040
	10x20	985	1985	924	1940
	10x21	985	2085	924	2040
SRD Soprumsdörr	10x21	985	2085	924	2040
	11x21	1085	2085	1024	2040
	12x21	1185	2085	1124	2040
	13x21	1285	2085	1224	2040

A- OCH B-MÅTT*		MÅTT (MM)	
Dörrtyp		A	B
Standard		64	22

* A=dörrbladstjocklek B=mått från dörrbladets utsida till centrum låskolv.

Fritt passagemått


ENKELDÖRR



Standard 64 mm
karmytterbredd -147 mm

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.

Dörruppbyggnad

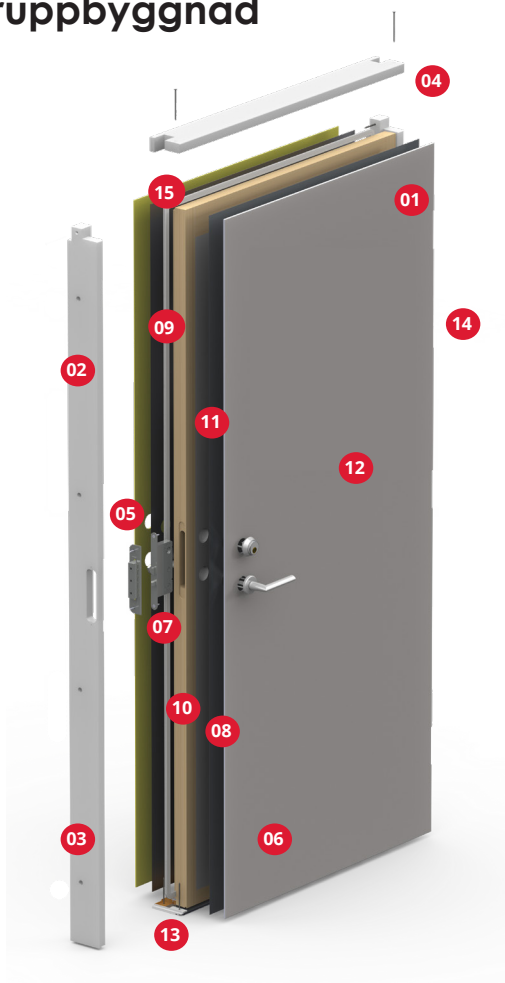

- 01. CE-märkt och tillverkad i P-märkt produktion.
- 02. 105 mm karm.
- 03. Förborrat för 10st karmhylsor.
- 04. Kvistfri karm i furu (ek eller ädelträ till fanérade dörrar).
- 05. Justerbart säkerhetsslutbleck.
- 06. Dörrbladsyta av HDF-board.
- 07. Låskista ASSA 565, i klass 2 enligt SSF 3522.
- 08. Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.
- 09. Åldersbeständig tätningslist.
- 10. Ram i massiv furu.
- 11. Isolering av 55 mm tjock cellplast.
- 12. Målad i dubbla skikt med ett väderbeständig färgsystem.
- 13. Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium. 25 mm hög med fasad profil.
- 14. Slät eller spårfräst yta.
- 15. Förstärkt med dubbla ramträ i överkant för dörrbroms

Snittritning plattform

Standard


Vårt grundutförande för ytterdörrar.



64 mm dörrblad. 105 mm karm. U-värde 0,8 på täta dörrar.


Karm

Kvistfri karm i furu.
Karmdjup 105 mm.



Tröskel

Som standard använder vi en fasad ektröskel som är 25mm hög och har en slitskena i aluminium. Till samtliga trösklar levererar vi en gummilist som du kan fästa på din tröskelplåt för att förenkla monteringen.

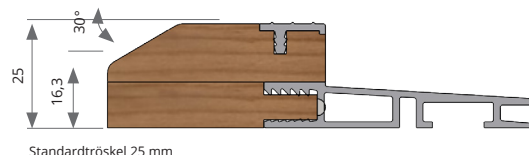


Montage

Placering och antal karmskruv

Karm är endast förborrad för karmskruv.

Certifikat



Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion.



Skanna QR-koden
för fullständig
monteringsanvisning.



eBVD

Skanna QR-koden och sök
på *Diplomat Dörrar AB* i
leverantörsfältet.

Garantier

För produkter i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid från fakturans datum. För produkter i objekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.

Förrådsdörr och aktivitetsdörr:

- 10 års formgaranti enligt ovan.
- 10 års garanti på glas enligt ovan.
- 2 års garanti mot fabrikationsfel enligt ovan
- 2 års målning och lackgaranti enligt ovan.
- 2 års garanti på lås, beslagspaket.

Reklamation skall göras där varan är inköpt och gällande kvitto eller faktura skall kunna visas upp för att styrka köpet.



Läs våra fullständiga
garantivillkor.