

Våra klimatdörrar är trädörrar som fungerar utmärkt att använda som dörr mellan utrymmen med oliksidigt klimat, men ej är väderutsatt, t.ex. mellan huset och garaget. Klimatdörrar erbjuds även i brandklass Ei30.

Färger och Ytbehandling

Färgsystem

Våra dörrar är lackade i dubbla skikt med ett väderbeständigt färgsystem som ger en mycket slitstark yta.

Glanstal


Vår färg har som standard glanstal ca 30.

Kulörutbud Standard

Våra ytterdörrar finns i vit NCS S 0502-Y som standardkulör. Dessutom erbjuder vi 6 st utvalda baskulörer i klarvit, ljusgrå, grå, grön, blå och röd mot pristillägg. Vi erbjuder även valfri NCS S och Ral.



Standardvit NCS S 0502-Y



NCS S 0500-N (Klarvit)



NCS S 3502-Y (Ljusgrå)



NCS S 6502-B (Grå)



NCS S 5020-G30Y (Grön)



NCS S 5030-R90B (Blå)



NCS S 5040-R (Röd)

Beslagning

Lås och slutbleck

Assa 565 eller hakregellås Assa 2002 (Ei30). Slutblecket är ett justerbart säkerhetsslutbleck som möjliggör anpassning av listtrycket.



ASSA 2002



ASSA 565

Gångjärn

Våra dörrar är utrustade med 3st eller 4st justerbara, tappbärande, blanka gångjärn, beroende på modell. Gångjärnen är möjliga att höja, sänka och justera i sidled för att dörrbladet ska gå så fint som möjligt i karmen. Gångjärnen är bakkantssäkrade för ökad säkerhet.

Mått


YTTERDÖRR	*KARMYTTERMÅTT (mm)			DÖRRBLADSMÅTT (mm)	
	Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
Enkeldörr	9x20	885	1985	824	1940
	9x21	885	2085	824	2040
	10x20	985	1985	924	1940
	10x21	985	2085	924	2040

A- OCH B-MÅTT*	MÅTT (MM)	
Dörrtyp	A	B
Standard	64	22

* A=dörrbladstjocklek B=mått från dörrbladets utsida till centrum låskolv.

Fritt passagemått


ENKELDÖRR



Standard 64 mm
karmytterbredd -147 mm

Dörruppbyggnad

Gäller oklassad klimatdörr. Vid brandklass Ei30, se separat produktblad "brand".

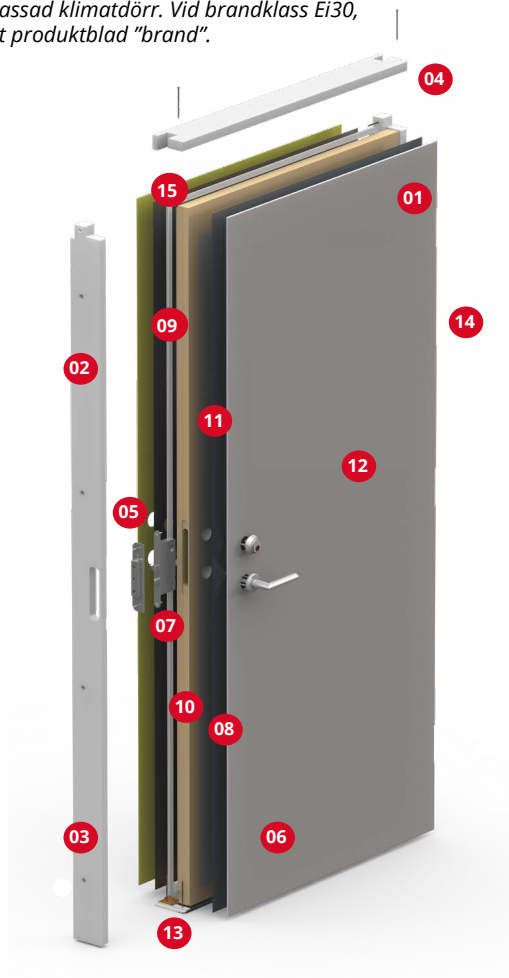

01. CE-märkt och tillverkad i P-märkt produktion.
02. 105 mm karm.
03. 10 st förmonterade karmhylsor inkl. skruv för trä.
04. Kvistfri karm i furu (ek eller ädelträ till fanérade dörrar).
05. Justerbart säkerhetsslutbleck.
06. Dörrbladsyta av HDF-board.
07. Låskista ASSA Connect 2002 i klass 3 enligt SSF 3522, eller låskista ASSA 565 i klass 2 enligt SSF 3522.
08. Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.
09. Åldersbeständig tätningslist.
10. Ram i massiv furu eller ek.
11. Isolering av 55 mm tjock cellplast.
12. Målad i dubbla skikt med ett väderbeständig färgssystem.
13. Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium. 25 mm hög med fasad profil.
14. Justerbara gångjärn med bakkantssäkring.
15. Förstärkt med dubbla ramträ i överkant för dörrbroms

Snittritning plattform

Standard


Vårt grundutförande för ytterdörrar. Gäller oklassad klimatdörr. Vid brandklass Ei30, se separat produktblad "brand".



64 mm dörrblad. 105 mm karm. U-värde 0,8 på täta dörrar.


Karm

Kvistfri karm i furu.
Karmdjup 105 mm.



Tröskel

Som standard använder vi en fasad ektröskel som är 25mm hög och har en slitskena i aluminium. Till samtliga trösklar levererar vi en gummilist som du kan fästa på din tröskelplåt för att förenkla monteringen.

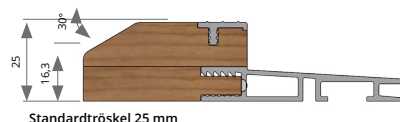

Montage


Placering och antal karmskruv

Karmen har 10 st monterade karmhylsor för bästa montage samt medföljande skruv för infästning i träregel. Karmhylsorna är 28 mm och 37 mm och skruven som medföljer är 7,5x65, TX30. Skruvdimension kan behöva ändras beroende på väggmaterial.



Skanna QR-koden
för fullständig
monteringsanvisning.

Certifikat



Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion.



eBVD

Skanna QR-koden och sök
på *Diplomat Dörrar AB* i
leverantörsfältet.

Garantier

För produkter i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid från fakturans datum. För produkter i objekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.

Förrådsdörr och aktivitetsdörr:

- 10 års formgaranti enligt ovan.
- 10 års garanti på glas enligt ovan.
- 2 års garanti mot fabrikationsfel enligt ovan
- 2 års målning och lackgaranti enligt ovan.
- 2 års garanti på lås, beslagspaket.

Reklamation skall göras där varan är inköpt och gällande kvitto eller faktura skall kunna visas upp för att styrka köpet.



Läs våra fullständiga
garantivillkor.